

Hulk 750

Ref: HULK750

SISTEMA DE APERTURA PARA PUERTA ENROLLABLE ROLL-UP DOOR OPENING SYSTEM

3 years
limited warranty
años de garantía limitada



Información técnica

Alimentación	110V - 60Hz
Tipo de motor	AC 110
Torque	647 Nm
Potencia	1.190W
Velocidad de apertura	4 Rpm
Ciclo / Hora	6 - 8 Máx.
Máximo peso puerta	750 Kg
Tiempo de trabajo	6 min máx.
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente

Motor lateral para cortina enrollable de máximo 750Kg de peso. Ideal para cortinas enrollables de almacenes, centros de distribución y locales comerciales. No necesita resortes de compensación.

Características

- Engranajes totalmente metálicos
- Alambre del motor 100% de cobre
- Sin necesidad de resortes
- 110V - 60Hz
- Botonera de 3 pasos
- Banderola con reducción por cadena
- Final de carrera por micro - switch

Incluye



Pulsador



Sistema de transmisión

access procket 75

Tecnologías

access gear
Engranajes metálicos

access rescue
Sistema patentado contra ruptura de cadena

access dual-limit
Sistema de switch doble, mejor precisión en los límites de carrera

access gear
Motor 100% en cobre, soporta hasta 120° de temperatura

Accesorios opcionales

Receptora



HR42

Receptora para motores HULK, con 2 controles remotos ALHK4, cuenta con entrada para fotoceldas.

fotoceldas



AE25

Fotoceldas para motores HULK, fácil conexión a la receptora HR42.

Cadena



CH1

Un metro de cadena adicional.

Freno paracaídas



CSB4/CSB9


Freno paracaídas para motores de 400Kg y 900Kg.

Lámpara LED



FK825265

Lámpara universal 85 - 265V AC o 12 - 24V AC/DC

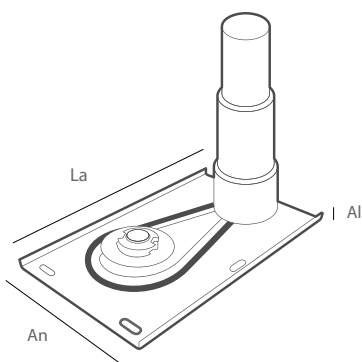


MEDIDAS BASE

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
55.0 cm	26.0 cm	11.0 cm	25.0 Kg

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
38.0 cm	21.0 cm	59.0 cm	15.0 Kg

DATOS LOGÍSTICOS



MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL x 1PCS/Código x 1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
59.0 cm	37.0 cm	32.0 cm	40.0 Kg